О Wi-Fi

ПОДКЛЮЧЕНИЕ По WI-Fi

Перед первым использованием вашего Wi-Fi термостата необходимо настроить сигнал Wi-Fi и настройки с помощью смартфона или планшета, это позволит осуществлять связь между подключенными устройствами

Шаг 1 Загрузите ваше приложение (рис. 1-1)

Рис 1-1 Рис 1-2 IOS Рис 1-3 Android

http://app.yimusmart.com/smartlife
http://app.yimusmart.com/smartlife

Найдите “Smart life” в Apple Store или Google Play или используйте браузер для сканирования QR-кода, приведенного выше (рис. 1-2), и завершите регистрацию учетной записи и установку в соответствии с инструкциями приложения.

Шаг 2. Подключите термостат

Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы завершить подключение и настройку.

Способ 1: Отсканируйте QR-код для настройки сетевого руководства (рис. 2.1-рис. 2.3)

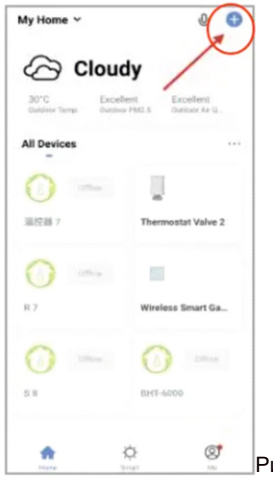


Рис2.1



Рис2.2

Отсканируйте QR код




Рис2.3

Метод 2: руководство по сети (рис. 2. 1 и рис. 2.3.1)



Рис2.3.1

Режим распределения по сети:

1. Режим EZ

Когда термостат выключен, нажмите и удерживайте кнопку ”⩛“ до тех пор, пока экран термостата не начнет быстро мигать и не отобразится значок ””, а затем действуйте в соответствии со следующим рисунком (рис. 2.4-рис. 2.7).



Рис2.4



Рис2.5



Рис2.6



Рис2.7

2. Режим AP

Когда термостат выключен, нажмите и удерживайте кнопку ”⩛”, пока экран термостата медленно не начнет мигать и не отобразится значок ”” (если появится значок ””, продолжайте нажимать кнопку ”⩛”, пока экран термостата медленно не начнет мигать и не отобразится значок ””), а затем действуйте в соответствии со следующим рисунком (рис. 2.8-рис. 2.14).



Рис2.8



Рис2.9



Рис2.10



Рис2.11

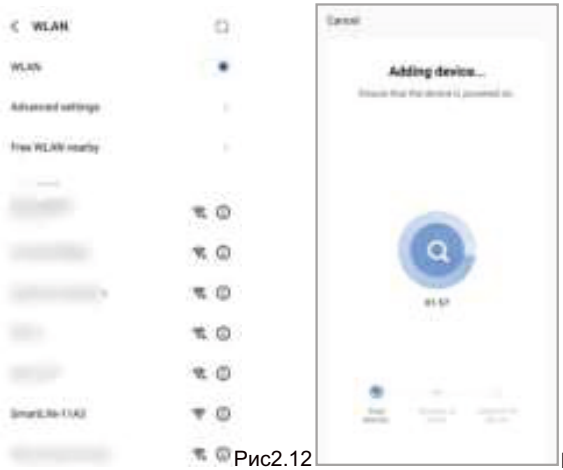


Рис2.12 Рис2.13


После подключения к этой точке доступа,

вернитесь в приложение "smartlife»



Рис2.14

Описание интерфейса управления приложением (термостат FCU))

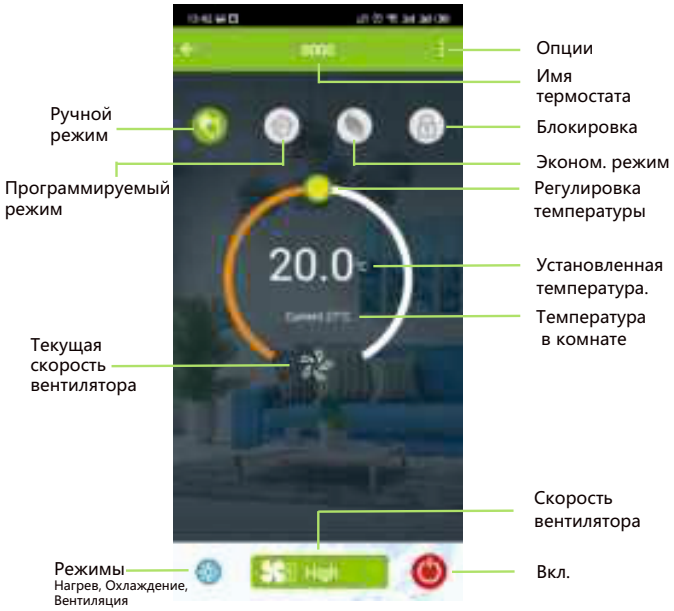

Дополнительные настройки

